





Porte e sistemi
Italia 20038, Seregno (Milano) via Cassina Savina, 49
T +39 0362 238620 F +39 0362 327860 www.resitalia.it e-mail: info@resitalia.it




Sistema Sidus Sidus system

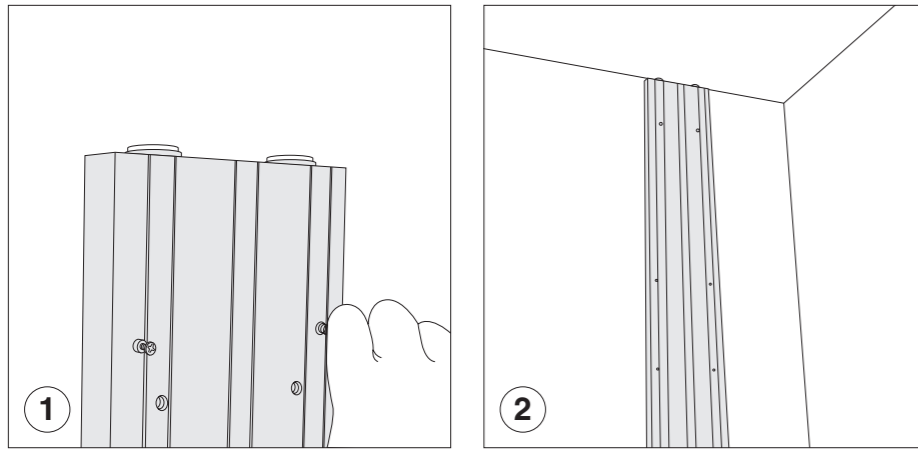



Avvitare i relativi perni dei montanti, partendo dall'alto (Fig. 1). Posizionare il montante ad una distanza di circa 17 cm dalla parete posteriore (fig. 2).
Screw up the uprights pivots starting from the top (fig. 1). Place the uprights at 17 cm distance from the back wall (fig. 2).

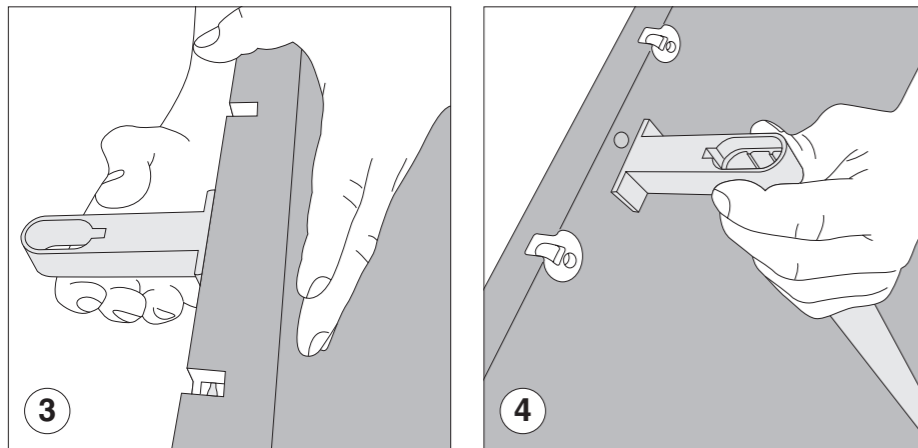


Nel caso in cui, il top sia dotato di tubo appendiabiti, lo stesso deve essere assemblato al top prima della sua installazione al montante (fig. 3-4).
If the top has a hanger pole, fix it to the top before mounting the upright (fig. 3-4).

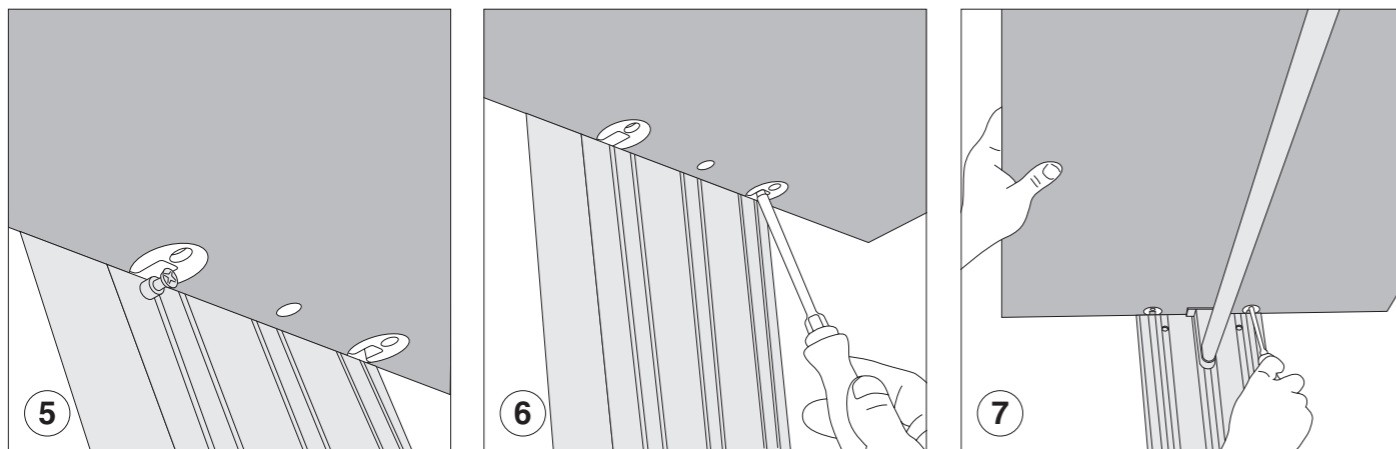





Dopo aver assemblato il ripiano al montante, (fig. 5) bloccare gli stessi utilizzando un cacciavite a croce (fig. 6-7).
After assembling the shelf to the upright, (fig. 5) fix them using a cross shaped screwdriver (fig. 6-7).

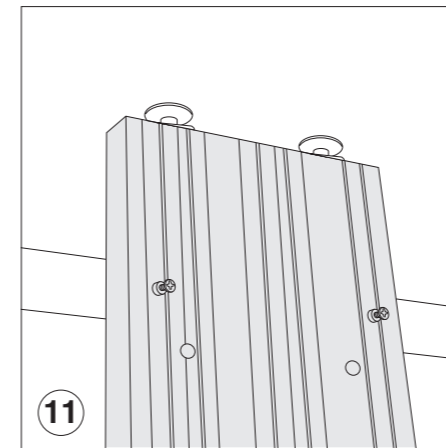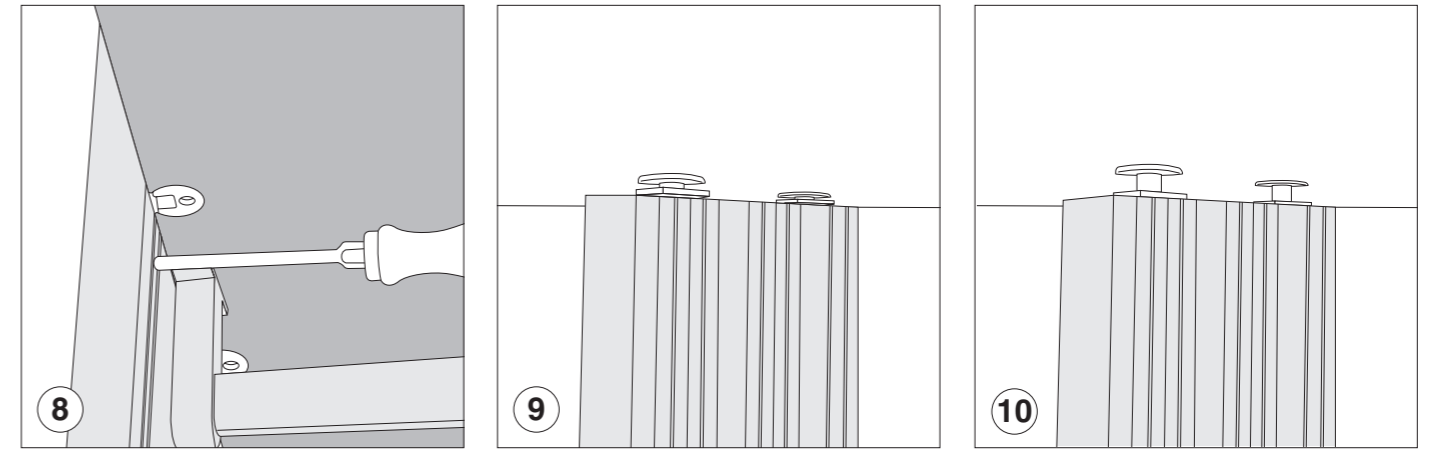

Ad avvenuto assemblaggio di montanti, tops e ripiani, fissare i montanti a soffitto, avvalendosi dei pistoni inseriti e, con un cacciavite a croce agire sul pistone per mezzo dei fori posizionati sulla parte superiore dei montanti (fig. 8-9-10-11).
Once uprights, tops and shelves are mounted, hook the ceiling uprights using the pistons positioned inside them. By a cross shaped screwdriver force the piston thanks to the holes on the upper part of the uprights (fig. 8-9-10-11).

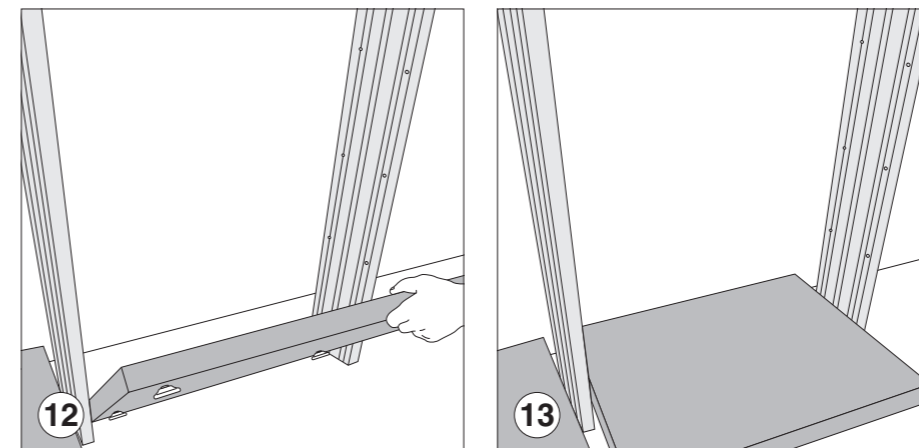

Posizionare le basi (fig. 12-13).
Place the bases (fig. 12-13).

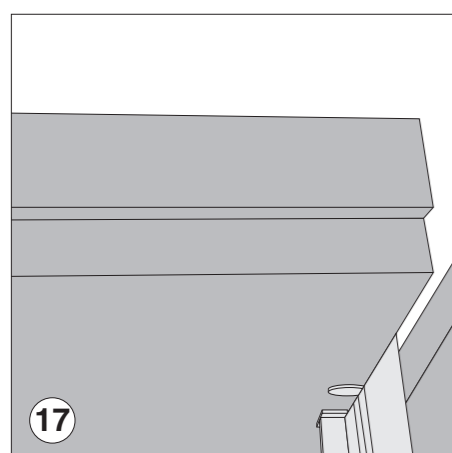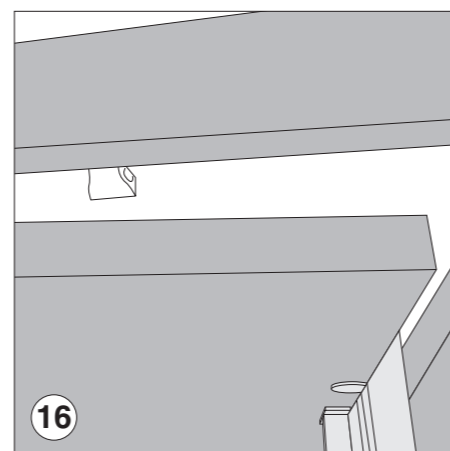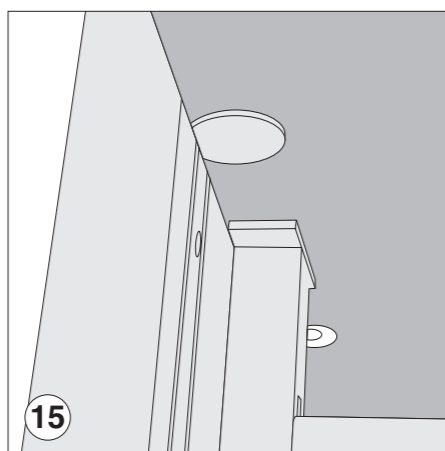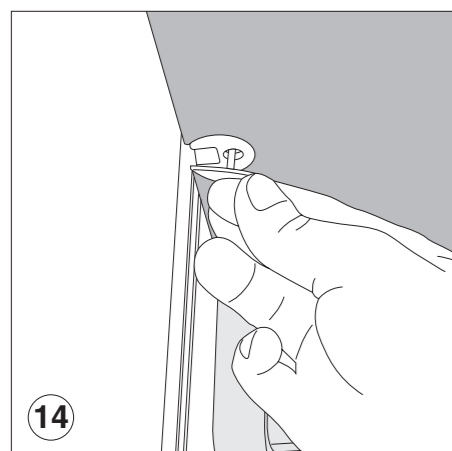


Terminato il montaggio di tutti i ripiani, inserire i copri reggi ripiani (fig. **14-15**). In presenza di alzatine, fissare le stesse al ripiano predisposto, servendosi degli appositi agganci plastici. È sufficiente provocare lo scatto (click), esercitando una pressione frontale (fig. **16-17**).

*Once shelves have been mounted insert the shelves holders covers (fig. **14-15**). If there are profiles, fix them to the prearranged shelf, using the proper plastic hooks. It is enough to click them, pressing on the front side (fig. **16-17**).*

PER IL MONTAGGIO DI DIFFERENTI ATTREZZATURE A QUELLE SOPRA ELENcate, VI INVITIAMO A CONSULTARE IL RELATIVO "MANUALE".
FOR MOUNTING OF EQUIPMENTS DIFFERENT FROM THOSE LISTED HERE, PLEASE, FOLLOW THE PROPER "INSTRUCTIONS HANDBOOK".

Sistema illuminante
Lighting System

Sistema Illuminante Set Faretti *Spots Set Lighting System*

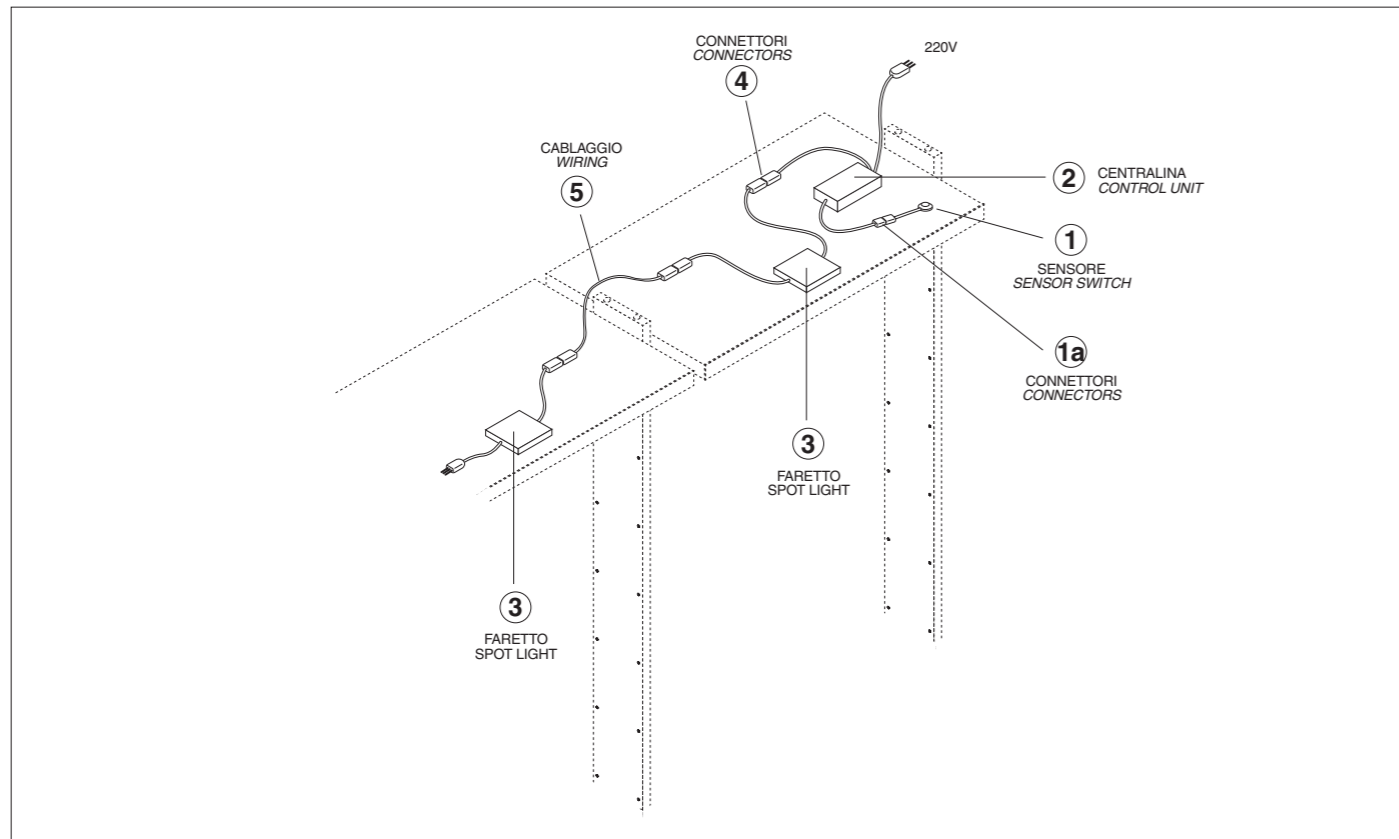

1. Inserire il sensore nell'apposito foro sul top e bloccarlo con il dado in dotazione **1**; effettuare il collegamento alla centralina di accensione **2** tramite il connettore **1a**.
 2. Collegare la centralina **2** al faretto **3** tramite i connettori **4**.
 3. Collegare i faretti **3** tra loro, utilizzando il cablaggio **5**.
- Conclude le operazioni, inserire la spina alla rete.

1. Insert the sensor switch into the proper top hole and stop it by the supplied nut **1**. Make the connection to the ignition control unit **2** by connector **1a**.
 2. Connect Ignition control **2** to the spot **3** by connectors **4**.
 3. Interconnect spots **3** using cable **5**.
- Once all these stages have been achieved, insert the plug to the electricity network.