


PORTA BATTENTE

WING DOOR

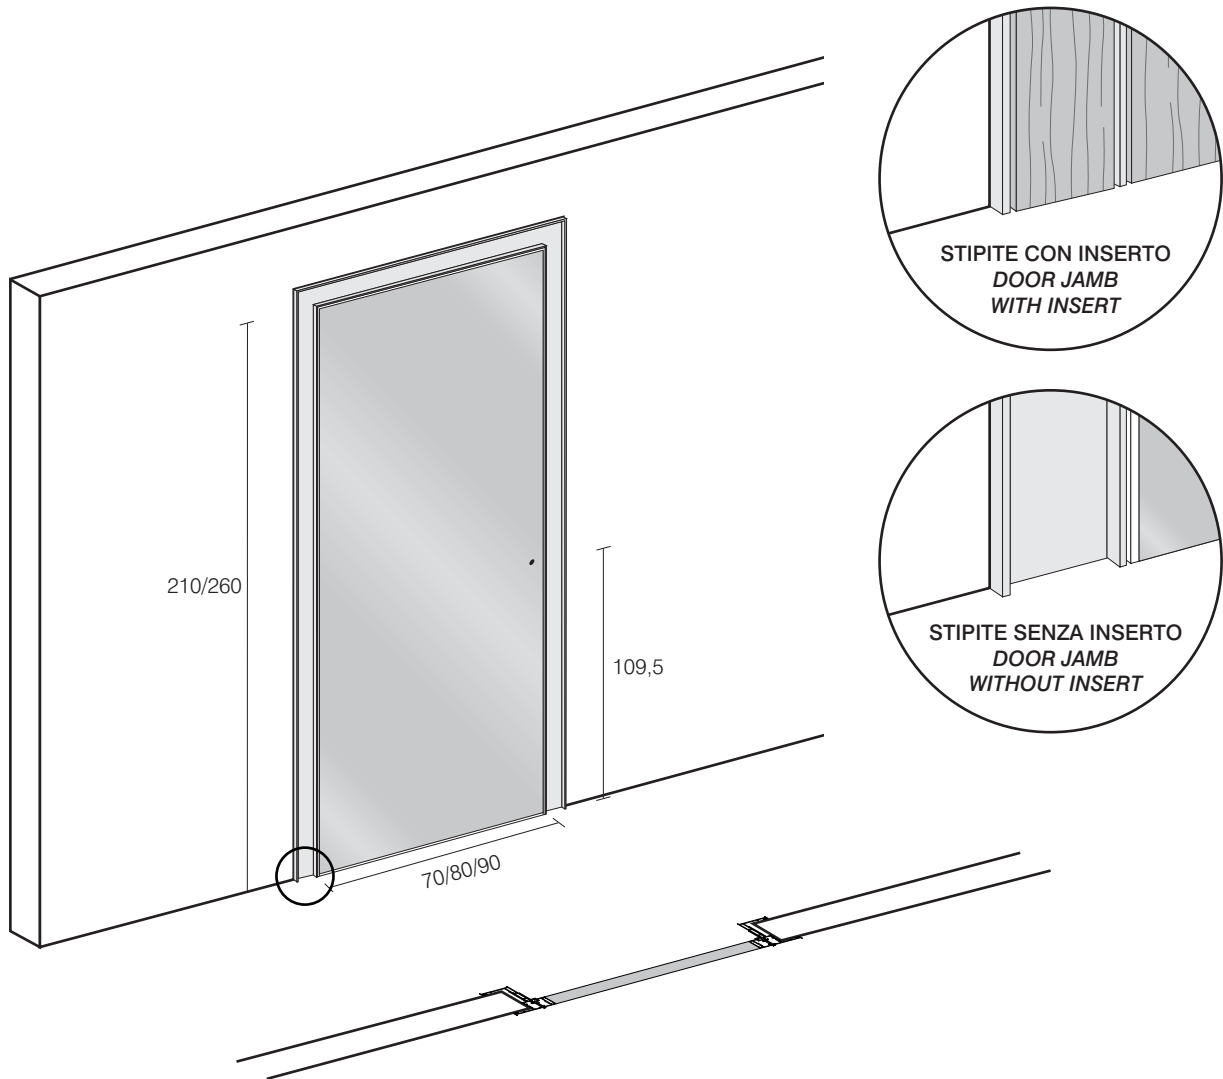

Porta realizzata in tamburato di abete Finger joint spessore 4,1 cm, rivestito in legno multilamellare con venatura verticale (a richiesta venatura orizzontale). In alternativa, porta costituita da un telaio di alluminio perimetrale con doppio vetro temperato.
Stipite realizzato in estruso di alluminio, telescopico, dotato di guarnizione di battuta e guarnizione perimetrale interposta tra lo stipite e il muro. Prevede la possibilità di inserire particolari in varie finiture.

Door made in fir-tree veneered thickness 4,1 cm, covered by plywood in vertical vein (if requested horizontal vein is available). Alternatively, it consists of an aluminum frame with perimeter double tempered glass.

Jamb made of extruded aluminum, telescopic, with rubber gasket and perimeter gasket interposed between the jamb and the wall. Allow the possibility to insert details in various finishes.